



Accessories For Test-Tubes

## 試験管用附属品




シンエツ

## シリコセン<T・L・S・C>

- <用途> 細菌、酵母、カビなどの培養
- <種類> ・差し込み式シリコセン 適合サイズ: 外径 10~40(mm) 全 20 種類  
 ・差し込み式カラーシリコセン 適合サイズ: 外径 12~18(mm) 全 3 種類  
 ・かぶせ式シリコセン 適合サイズ: 外径 13~55(mm) 全 5 種類
- <特徴・その他> 耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。耐熱性に優れ乾熱滅菌(180°C)での繰り返し使用も可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。  
 ※メーカーの要望により、「シリコセン」は、NEG 製品の姉妹品(発売元)となっています。【製造元 信越ポリマー株式会社】

### シリコセン

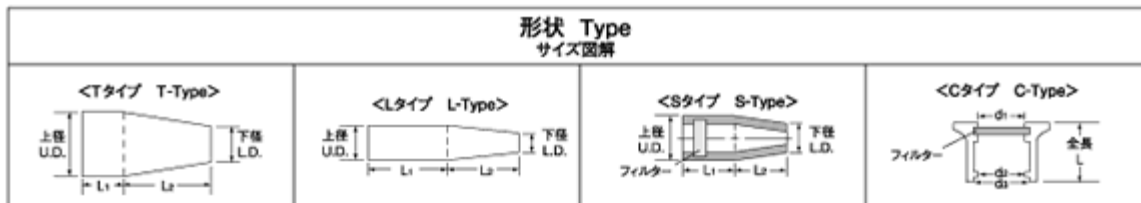

Plug-Type SILICOSEN(R) Spec

差し込み式シリコセン 規格価格表

※価格は令和4年4月1日改定

商品コード Code No.	品名 Products	価格(円/個) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size				適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
			上径 U.D.	下径 L.D.	L1	L2			
301001	T-10	198	10	6	13	17	外径 10mm 用	100	500
301002	T-12	209	12	9	14	17	外径 12・13mm 用	100	500
301003	T-15	226	15	11	15	20	外径 15mm 用	100	500
301004	T-17	237	17	13	10	30	外径 16.5mm 用	100	500
301005	T-19	242	19	15	12	30	外径 18mm 用	100	500
301006	T-22	253	22	18	15	30	外径 21mm 用	100	500
301007	T-24	325	24	20	21	31	外径 24・25mm 用	100	500
301022	T-28	413	28	20	20	35	フラスコ用外径 25・30mm 用	100	500
301008	T-32	451	32	22	23	32	外径 30mm 用	50	250
301023	T-38	770	38	26	30	45	フラスコ用外径 30・35mm 用	50	250
301009	T-42	1,276	42	32	35	50	外径 35・40mm 用	25	125
301010	T-52	1,397	52	42	40	60	外径 40・50mm 用	20	100
301024	T-66	3,630	66	54	40	60	外径 60mm 用	10	40
301025	T-76	4,840	76	64	40	60	外径 70mm 用	10	40
301011	L-12	209	12	9	40	10	外径 12・13mm 用	100	500
301012	L-17	237	17	13	30	20	外径 16.5mm 用	100	500
301013	L-22	253	22	18	30	30	外径 21mm 用	100	500
301014	S-28	407	28	17	18	27	外径 30mm 用	50	150
301015	S-35	490	35	24	20	30	外径 35mm 用	30	150
301016	S-40	616	39	28	20	30	外径 40mm 用	20	100

Plug-Type SILICOSEN(R) (Green) Spec

差し込み式カラーシリコセン<緑> 規格価格表

※価格は令和4年4月1日改定

商品コード Code No.	品名 Products	価格(円/個) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size				適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
			上径 U.D.	下径 L.D.	L1	L2			
301031	T-12	253	12	9	13	17	外径 12・13mm 用	100	500
301032	T-17	297	17	13	10	30	外径 16.5mm 用	100	500
301033	T-19	319	19	15	12	30	外径 18mm 用	100	500

Cap-Type SILICOSEN(R) Spec

かぶせ式シリコセン 規格価格表


※価格は令和4年4月1日改定

商品コード Code No.	品名 Products	価格(円/個) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size				適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
			d1	d2	d3	全長 L			
301017	C-20	242	16	12	20	28	外径 13・15・16.5・18mm 用	100	500
301018	C-30	303	26	18	30	28	外径 21・24・25mm 用	50	250
301019	C-40	385	36	27	40	28	外径 30・35mm 用	25	125
301020	C-55	473	50	34	55	28	外径 40・50mm 用	24	120
301021	C-65	748	50	42	65	28	外径 50・55mm 用	24	120

# バイオシリコ<N>

- <用途> 振盪培養など
- <種類> ・適合サイズ:外径 12~50(mm)  
・全 11 種類(オレンジのみ)
- <特徴・その他> ●綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。  
●シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。  
●汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。  
●洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。  
●オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)  
※メーカーの要望により、「バイオシリコ」は、NEG 製品の姉妹品(発売元)となっています。

## バイオシリコ

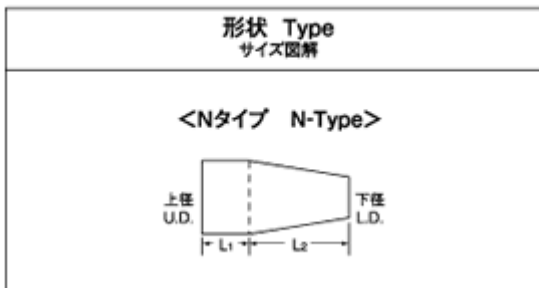

Bio Silico (Orange) Spec

## バイオシリコ<オレンジ> 規格価格表


※価格は令和4年4月1日改定

商品コード Code No.	品名 Products	価格(円/個) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size				適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
			上径 U.D.	下径 L.D.	L1	L2			
300000	N-12	220	13	9	13	17	外径 12・13mm 用	100	500
300001	N-15	242	16	11	14	22	外径 15mm 用	100	500
300002	N-17	253	19	13	15	25	外径 16.5mm 用	100	500
300003	N-19	264	21	15	16	28	外径 18mm 用	100	500
300004	N-22	286	24	18	18	30	外径 21mm 用	100	500
300005	N-24	341	26	20	20	32	フラスコ用外径 24・25mm 用	100	500
300006	N-28	446	30	21	20	34	フラスコ用外径 25・30mm 用	100	500
300007	N-32	528	34	22	24	36	フラスコ用外径 30mm 用	50	250
300008	N-38	847	40	26	30	44	フラスコ用外径 30・35mm 用	50	250
300009	N-42	1,375	44	30	32	46	フラスコ用外径 35・40mm 用	25	125
300010	N-52	1,540	54	40	36	50	フラスコ用外径 40・50mm 用	20	100

# かぶせ式 ゴム栓<TR>

- <用途> 検体保存試験管用
- <種類> ・適合試験管サイズ外径: ニューリップ 10~16.5(mm)  
・直口 12~18(mm)  
・全 5 種類
- <特徴・その他> ●試験管の口部分を覆う形状の為、安全性にも優れています  
●各ゴム栓には、適合試験管サイズ(口外径 mm)が表示されています。

## ゴム栓

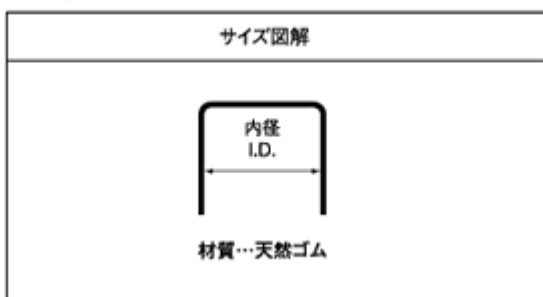

### Rubber Caps Spec


#### かぶせ式ゴム栓(赤) 規格価格表

※価格は令和4年4月1日改定

商品コード Code No.	品名 Products	価格(円/個) Price(¥/Item)	内径(mm) I.D.	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case	適合試験管口外径サイズ O.D. of Suitable Test Tubes
303001	TR-12 赤	33	11.2	100	1000	(NL)10mm、(直口)12mm
303002	TR-13 赤	38	12.4	100	1000	(NL)12mm、(直口)13mm
303003	TR-15 赤	39	14	100	1000	(NL)13mm、(直口)15mm
303004	TR-16.5 赤	42	15.5	100	1000	(NL)15mm、(直口)16.5mm
303005	TR-18 赤	45	17	100	1000	(NL)16.5mm、(直口)18mm

# アルミセン<NE>

- <用途> 培地培養試験管用栓
- <種類> ・サイズ:内径/13.5~31.0(mm)  
 ・全長/30~40(mm)  
 ・試験管口外径適合サイズ:外径/12~30(mm)  
 ・全7種類
- <特徴・その他> ●耐薬品性・耐熱冷性に優れたアルミニウム製。  
 ●キャップの内側のストッパーが適度な通気を保ちます。  
 ●各アルミ栓には、適合試験管サイズ(口外径 mm)が表示されています。

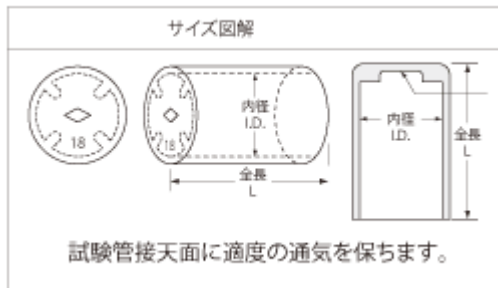

## Aluminum Caps Spec

### アルミセン 規格価格表

※価格は令和5年4月1日改定

商品コード Code No.	品名 Products	価格(円/個) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size		適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
			内径 I.D.	全長 L			
302001	NE-13	178	13.5	30	口外径 12~13mm 用	100	1000
302002	NE-15	184	15.5	40	口外径 15mm 用	100	1000
302003	NE-16.5	196	17	40	口外径 16.5mm 用	100	1000
302004	NE-18	227	18.5	40	口外径 17~18mm 用	100	1000
302005	NE-21	236	21.5	40	口外径 21mm 用	100	600
302006	NE-25	262	25.5	40	口外径 24~25mm 用	100	600
302007	NE-30	340	31	40	口外径 30mm 用	50	300