Accessories For Test-Tubes

試験管用附属品

シンエツ
シリコセン<T・L・S・C>

＜用　　途＞　細菌、酵母、カビなどの培養
＜種　　類＞　・差し込み式シリコセン　適合サイズ：外径 10～40（mm）　全 20 種類
・差し込み式カラーシリコセン　適合サイズ：外径 12～18（mm）　全 3 種類
・かぶせ式シリコセン　適合サイズ：外径 13～55（mm）　全 5 種類
＜特徴・その他＞　耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。耐熱性に優れ乾熱滅菌（180℃）での繰り返し使用も可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
※メーカーの要望により、「シリコセン」は、NEG 製品の姉妹品（発売元）となっています。【製造元　信越ポリマー株式会社】

シリコセン

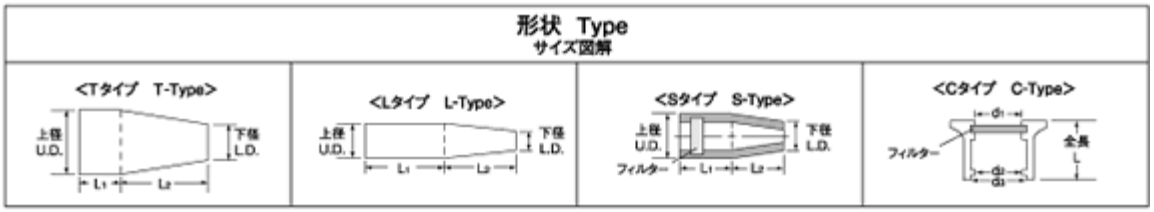

Plug-Type SILICOSEN(R) Spec

差し込み式シリコセン　規格価格表

※価格は令和 6 年 12 月 1 日改定

商品コード Code No.	品　名 Products	価格(円／個) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size 上径 U.D.	下径 L.D.	L1	L2	適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
301001	T-10	249	10	6	13	17	外径 10mm 用	100	500
301002	T-12	263	12	9	14	17	外径 12･13mm 用	100	500
301003	T-15	283	15	11	15	20	外径 15mm 用	100	500
301004	T-17	298	17	13	10	30	外径 16.5mm 用	100	500
301005	T-19	303	19	15	12	30	外径 18mm 用	100	500
301006	T-22	318	22	18	15	30	外径 21mm 用	100	500
301007	T-24	407	24	20	21	31	外径 24･25mm 用	100	500
301022	T-28	518	28	20	20	35	フラスコ用外径 25･30mm 用	100	500
301008	T-32	564	32	22	23	32	外径 30mm 用	50	250
301023	T-38	963	38	26	30	45	フラスコ用外径 30･35mm 用	50	250
301009	T-42	1,596	42	32	35	50	外径 35･40mm 用	25	125
301010	T-52	1,747	52	42	40	60	外径 40･50mm 用	20	100
301024	T-66	4,540	66	54	40	60	外径 60mm 用	10	40
301025	T-76	6,052	76	64	40	60	外径 70mm 用	10	40
301011	L-12	263	12	9	40	10	外径 12･13mm 用	100	500
301012	L-17	298	17	13	30	20	外径 16.5mm 用	100	500
301013	L-22	318	22	18	30	30	外径 21mm 用	100	500
301014	S-28	407	28	17	18	27	外径 30mm 用	50	150
301015	S-35	490	35	24	20	30	外径 35mm 用	30	150
301016	S-40	616	39	28	20	30	外径 40mm 用	20	100

Plug-Type SILICOSEN(R) (Green) Spec

差し込み式カラーシリコセン＜緑＞　規格価格表

※価格は令和 6 年 12 月 1 日改定

商品コード Code No.	品　名 Products	価格(円／個) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size 上径 U.D.	下径 L.D.	L1	L2	適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
301031	T-12	277	12	9	13	17	外径 12･13mm 用	100	500
301032	T-17	316	17	13	10	30	外径 16.5mm 用	100	500
301033	T-19	327	19	15	12	30	外径 18mm 用	100	500

Cap-Type SILICOSEN(R) Spec

かぶせ式シリコセン　規格価格表

※価格は令和 4 年 4 月 1 日改定

商品コード Code No.	品　名 Products	価格(円／個) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size d1	d2	d3	全長 L	適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
301017	C-20	242	16	12	20	28	外径 13･15･16.5･18mm 用	100	500
301018	C-30	303	26	18	30	28	外径 21･24･25mm 用	50	250
301019	C-40	385	36	27	40	28	外径 30･35mm 用	25	125
301020	C-55	473	50	34	55	28	外径 40･50mm 用	24	120
301021	C-65	748	50	42	65	28	外径 50･55mm 用	24	120

バイオシリコ<N>

＜用　　途＞　振盪培養など
＜種　　類＞　・適合サイズ：外径 12～50（mm）
　　・全 11 種類（オレンジのみ）
＜特徴・その他＞　●綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
　　●シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
　　●汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
　　●洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
　　●オートクレーブ使用可（乾熱滅菌使用不可）
　　※メーカーの要望により、「バイオシリコ」は、NEG 製品の姉妹品（発売元）となっています。

バイオシリコ

形状 Type
サイズ図解

<Nタイプ　N-Type>



Bio Silico (Orange) Spec

バイオシリコ<オレンジ>　規格価格表

※価格は令和 4 年 4 月 1 日改定

商品コード Code No.	品　名 Products	価格（円／個） Price（¥/Item）	サイズ(mm)Size 上径 U.D.	下径 L.D.	L1	L2	適合サイズ Suitable Size(O.D.)	内箱入数(個) No.in Pkg	外箱入数(個) No.in Case
300000	N-12	220	13	9	13	17	外径 12・13mm 用	100	500
300001	N-15	242	16	11	14	22	外径 15mm 用	100	500
300002	N-17	253	19	13	15	25	外径 16.5mm 用	100	500
300003	N-19	264	21	15	16	28	外径 18mm 用	100	500
300004	N-22	286	24	18	18	30	外径 21mm 用	100	500
300005	N-24	341	26	20	20	32	フラスコ用外径 24・25mm 用	100	500
300006	N-28	446	30	21	20	34	フラスコ用外径 25・30mm 用	100	500
300007	N-32	528	34	22	24	36	フラスコ用外径 30mm 用	50	250
300008	N-38	847	40	26	30	44	フラスコ用外径 30・35mm 用	50	250
300009	N-42	1,375	44	30	32	46	フラスコ用外径 35・40mm 用	25	125
300010	N-52	1,540	54	40	36	50	フラスコ用外径 40・50mm 用	20	100

かぶせ式

ゴム栓<TR>

＜用　　途＞　検体保存試験管用

＜種　　類＞　・適合試験管サイズ外径：ニューリップ 10～16.5（mm）

・直口 12～18（mm）

・全 5 種類

＜特徴・その他＞　●試験管の口部分を覆う形状の為、安全性にも優れています

●各ゴム栓には、適合試験管サイズ（口外径 mm）が表示されています。

ゴム栓

サイズ図解

材質…天然ゴム

Rubber Caps Spec

かぶせ式ゴム栓（赤） 規格価格表

※価格は令和 4 年 4 月 1 日改定

商品コード Code No.	品　名 Products	価格（円／個） Price（¥/Item）	内径(mm) I.D.	入数(個) No.in Pkg	適合試験管口外径サイズ O.D. of Suitable Test Tubes
303001	TR-12 赤	33	11.2	100	(NL)10mm、(直口)12mm
303002	TR-13 赤	38	12.4	100	(NL)12mm、(直口)13mm
303003	TR-15 赤	39	14	100	(NL)13mm、(直口)15mm
303004	TR-16.5 赤	42	15.5	100	(NL)15mm、(直口)16.5mm
303005	TR-18 赤	45	17	100	(NL)16.5mm、(直口)18mm

アルミセン<NE>

＜用　　途＞　培地培養試験管用栓

＜種　　類＞　・サイズ：内径/13.5～31.0（mm）
・全長/30～40（mm）
・試験管口外径適合サイズ：外径/12～30（mm）
・全 7 種類

＜特徴・その他＞　●耐薬品性・耐熱冷性に優れたアルミニウム製。
●キャップの内側のストッパーが適度な通気を保ちます。
●各アルミ栓には、適合試験管サイズ（口外径 mm）が表示されています。

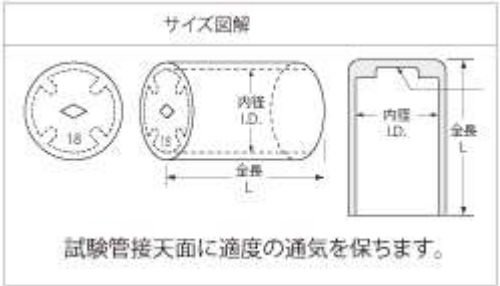

〈外口天面〉
適合試験管の口外径（mm）を刻印しています。

〈内口天面〉
試験管接天面に適度の通気を保ちます。

Aluminum Caps Spec

アルミセン　規格価格表

※価格は令和 6 年 10 月 1 日改定

商品コード Code No.	品　名 Products	価格（円／個） Price（¥/Item）	サイズ(mm)Size 内径 I.D.	全長 L	適合サイズ Suitable Size(O.D.)	入数(個) No.in Pkg
302001	NE-13	**230**	13.5	30	口外径 12～13mm 用	100
302002	NE-15	**240**	15.5	40	口外径 15mm 用	100
302003	NE-16.5	**256**	17	40	口外径 16.5mm 用	100
302004	NE-18	**297**	18.5	40	口外径 17～18mm 用	100
302005	NE-21	**308**	21.5	40	口外径 21mm 用	100
302006	NE-25	**342**	25.5	40	口外径 24～25mm 用	100
302007	NE-30	**445**	31	40	口外径 30mm 用	50